


# Produktdatenblatt Art.-Nr. 4416-400

## Kletternetz nach Maß (per m<sup>2</sup>)

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40  
Mail: info@schutznetze24.de  
Web: www.schutznetze24.de

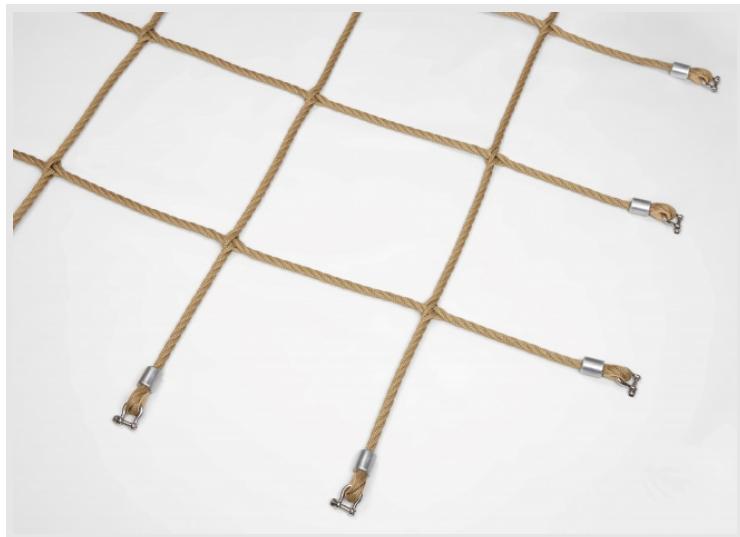

## TECHNISCHE DATEN

Mögliche Farben	hanffarben, blau, schwarz, grau, rot
Material	Herkulestau Ø 16 mm (4-litzig, mit Stahleinlage und Polyesterfaser ummantelt), schnittfest
Materialstärke	Ø 16,0 mm
Maschenweite	400 x 400 mm
Maschenstellung	quadratisch (gerade)
Maschenverbindung	Flechtknotenverbindung
Randausführung	mit fest verpressten oder verschraubten Befestigungsmitteln nach Wahl
Höchstzugkraft	Mindestbruchkraft Seil: 30,4 kN
Normen und Richtlinien	DIN EN 1176
Dauergebrauchstemperatur	-40 bis +100 °C
Schmelzpunkt	260 °C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn	0,5 bis 2,0%
Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit	0%
Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren	gut/nicht gut
Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen	gut/gut
Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel	gut
Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle	gut
Biege- & Scheuerfestigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
UV-Stabilisierung	250 kly
Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung	90%
Elektrische Eigenschaften	Ummantelung isolierend, Kern elektrisch leitfähig
Imprägnierung	Polymerdispersion aus Acryharz, selbstvernetzend
Zolltarifnummer	95069990