



# Produktdatenblatt Art.-Nr. 209-045-4F/2F

## Hochbettnetz per m<sup>2</sup> (nach Maß), bunt

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40  
Mail: info@schutznetze24.de  
Web: www.schutznetze24.de

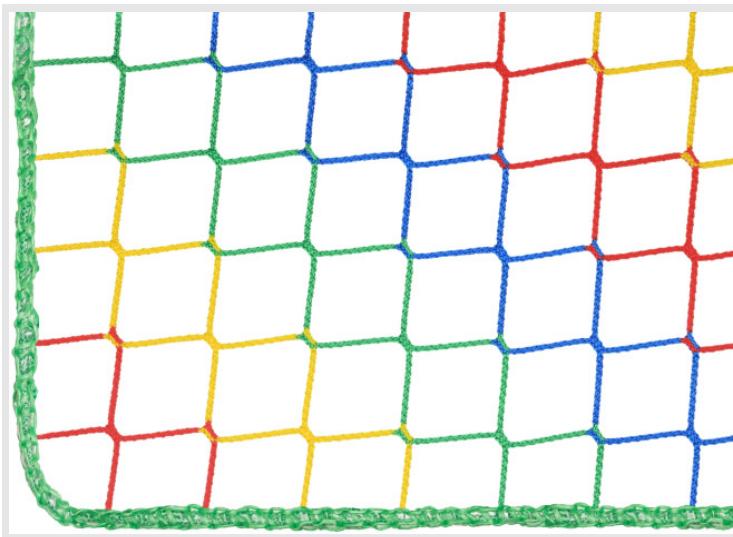

STANDARD  
100  
12.0.02466  
Hohenstein HTTI

## TECHNISCHE DATEN

|  |  |
|--|--|
| Mögliche Farben                              | rot/grün/gelb/blau, grün/weiß, blau/weiß, rot/weiß |
| Material                                     | Polypropylen hochfest, knotenlos                   |
| Materialstärke                               | Ø 3,0 mm   |
| Maschenweite                                 | 45 x 45 mm   |
| Maschenstellung                              | quadratisch (gerade)                               |
| Maschenverbindung                            | knotenlose Verflechtung                            |
| Randausführung                               | umlaufende Abschlusskante (ca. 7 mm stark)         |
| Maschenhöchstzugkraft                        | 1250 N   |
| Feinheitsbezogene Höchstreißkraft            | 7,0 cN/den   |
| Bruchdehnung Grundfaser                      | 15%  |
| Zertifikat                                   | Öko-Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100)      |
| Dauergebrauchstemperatur                     | -40 bis +80 °C                                     |
| Schmelzpunkt                                 | 165 °C   |
| Waschtemperatur (max.)                       | 30 °C  |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn                | 0%   |
| Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit       | 0%   |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren   | sehr gut/gut                                       |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen   | gut/nicht gut                                      |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | gut  |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle    | sehr gut   |
| Biege- & Scheuerfestigkeit                   | gut  |
| Witterungsbeständigkeit                      | gut  |
| UV-Stabilisierung                            | 300 kly  |
| Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung | 90%  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung</b> | gute Dauerelastizität, geringe Dehnung      |
| <b>Flexibilität im Wassereinsatz</b>             | bleibt flexibel                             |
| <b>Schrumpfverhalten im Wasser</b>               | gering schrumpfend                          |
| <b>Schrumpfverhalten an der Luft</b>             | keine Schrumpfung                           |
| <b>Verhalten bei großer Hitze / im Feuer</b>     | schmilzt                                    |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>                 | isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit |
| <b>Zolltarifnummer</b>                           | 56081930                                    |
| <b>Flächengewicht</b>                            | 150 g/m <sup>2</sup>                        |