



Produktdatenblatt Art.-Nr. 2355-030-06

Ladungssicherungsnetz 1,50 x 2,70 m

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 819 818
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de

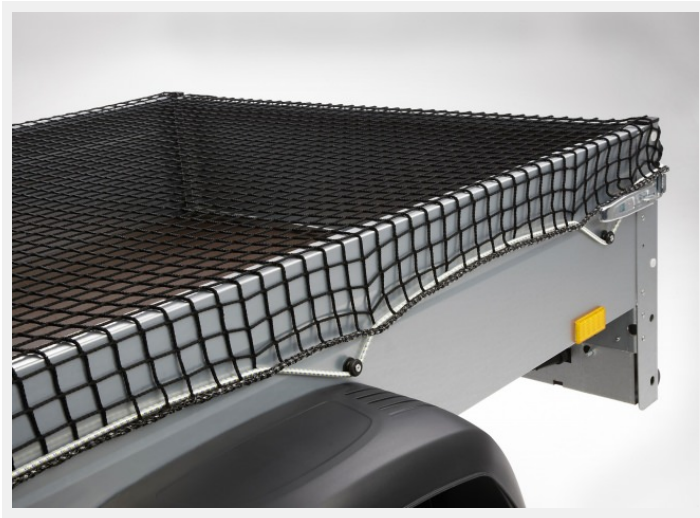

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Mögliche Farben: | schwarz |
| Maße: | 1,50 x 2,70 m |
| Material: | Polypropylen hochfest, knotenlos |
| Materialstärke: | Ø 1,8 mm |
| Maschenweite: | 30 x 30 mm |
| Maschenstellung: | quadratisch (gerade) |
| Maschenverbindung: | knotenlose Verflechtung |
| Randausführung: | umlaufende Abschlusskante (ca. 7 mm stark) |
| Gummileine: | inkl. Gummileine, 6 mm stark, umlaufend eingefädelt |
| Maschenhöchstzugkraft: | 600 N |
| Normen und Richtlinien: | VDI Richtlinie 2700 |
| Zertifikat: | DEKRA-Zertifikat 201023818, Öko-Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100) |
| Dauergebrauchstemperatur: | -40 bis +80 °C |
| Schmelzpunkt: | 165 °C |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn: | 0% |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren: | sehr gut/gut |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen: | gut/schlecht |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel: | gut |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle: | sehr gut |
| Biege- & Scheuerfestigkeit: | gut |
| Witterungsbeständigkeit: | gut |
| UV-Stabilisierung: | 300 kly |
| Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung: | 90% |
| Zolltarifnummer: | 56081930 |
| Flächengewicht: | 85 g/m ² |