



Produktdatenblatt Art.-Nr. 2352-030-06

Ladungssicherungsnetz 3,00 x 3,50 m

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 819 818
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de

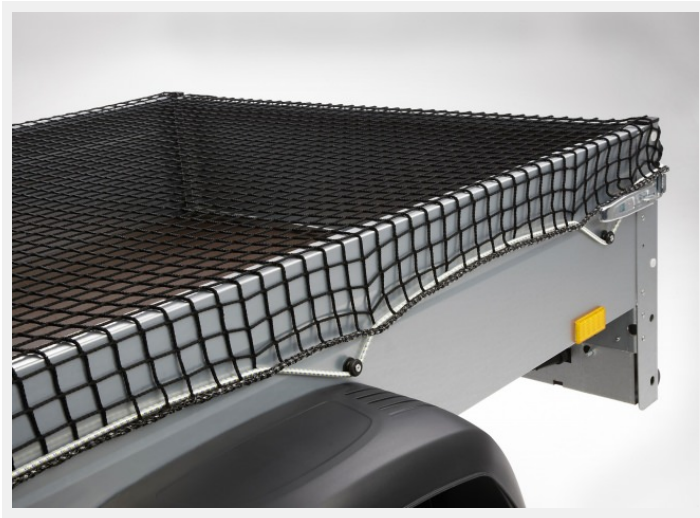

TECHNISCHE DATEN

Mögliche Farben:	schwarz
Maße:	3,00 x 3,50 m
Material:	Polypropylen hochfest, knotenlos
Materialstärke:	Ø 1,8 mm
Maschenweite:	30 x 30 mm
Maschenstellung:	quadratisch (gerade)
Maschenverbindung:	knotenlose Verflechtung
Randausführung:	umlaufende Abschlusskante (ca. 7 mm stark)
Gummileine:	inkl. Gummileine, 6 mm stark, umlaufend eingefädelt
Maschenhöchstzugkraft:	600 N
Normen und Richtlinien:	VDI Richtlinie 2700
Zertifikat:	DEKRA-Zertifikat 201023818, Öko-Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100)
Dauergebrauchstemperatur:	-40 bis +80 °C
Schmelzpunkt:	165 °C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn:	0%
Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren:	sehr gut/gut
Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen:	gut/schlecht
Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel:	gut
Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle:	sehr gut
Biege- & Scheuerfestigkeit:	gut
Witterungsbeständigkeit:	gut
UV-Stabilisierung:	300 kly
Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung:	90%
Zolltarifnummer:	56081930
Flächengewicht:	85 g/m ²
Gesamtgewicht:	1,40 kg