


# Produktdatenblatt Art.-Nr. 6325M200

## Gurtbandnetz mit D-Ringen nach Maß (per m<sup>2</sup>)

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40  
Mail: info@schutznetze24.de  
Web: www.schutznetze24.de

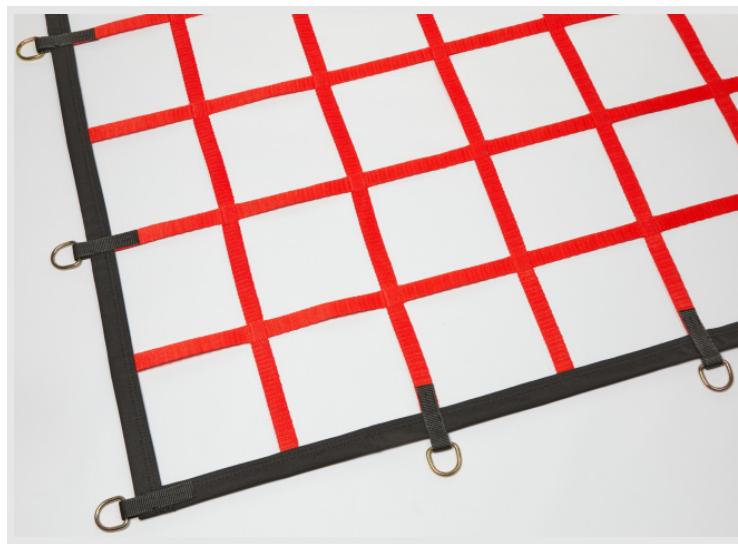

### TECHNISCHE DATEN

Mögliche Farben	orange, blau, schwarz
Material	Polyester
Gurtbandbreite	25 mm
Maschenweite	200 x 200 mm
Maschenstellung	quadratisch (gerade)
Maschenverbindung	vernäht
Fertigungstoleranzen	Außenabmessungen: ± 5 cm
Randausführung	mit Gurtbandeinfassung (ca. 35 mm breit), mit D-Ringen
Ösen	D-Ringe aus Stahl (Innendurchmesser ca. 30x35 mm, 6 mm stark), in Gurtbandschlaufe, Gesamtauftrag ca. 60 mm
Zulässige Zugkraft	1000 daN (Gesamtnetz), 1200 daN (Einzelband)
Nennfeinheit	300.000 dtex
Dehnung	< 7%
Bruchdehnung Grundfaser	10%
Normen und Richtlinien	VDI Richtlinie 2700
Dauergebrauchstemperatur	-40 bis +100 °C
Schmelzpunkt	260 °C
Waschtemperatur (max.)	30 °C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn	0,5 bis 2,0%
Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit	0%
Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren	gut/nicht gut
Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen	gut/gut
Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel	gut
Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle	gut

<b>Biege- &amp; Scheuerfestigkeit</b>	gut
<b>Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung</b>	90%
<b>Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung</b>	gute Dauerelastizität, geringe Dehnung
<b>Flexibilität im Wassereinsatz</b>	bleibt flexibel
<b>Schrumpfverhalten im Wasser</b>	gering schrumpfend
<b>Schrumpfverhalten an der Luft</b>	keine Schrumpfung
<b>Verhalten bei großer Hitze / im Feuer</b>	schmilzt
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit
<b>Zolltarifnummer</b>	63079010
<b>Flächengewicht</b>	325 g/m <sup>2</sup>