


# Produktdatenblatt Art.-Nr. 7853

## Polypropylen-Raschelgewirke 3,18 x 50,00 m

Schutzenetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40  
Mail: info@schutzenetze24.de  
Web: www.schutzenetze24.de

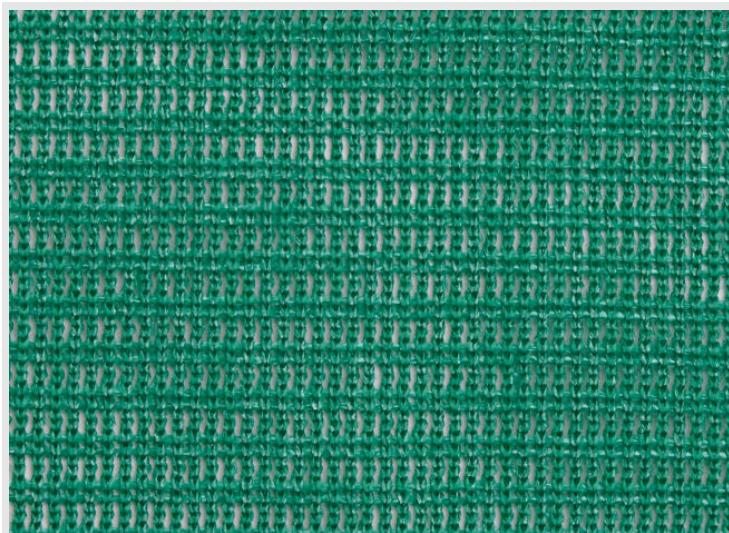

### TECHNISCHE DATEN

|  |  |
|--|--|
| Mögliche Farben                              | grün   |
| Maße   | 3,18 x 50,00 m                                       |
| Material                                     | Polypropylen hochfest                                |
| Gewebeart                                    | Bändchen-Raschelgewirke, luft- und wasserdurchlässig |
| Maschenweite                                 | 2 x 6 mm   |
| Fertigungstoleranzen                         | Außenabmessungen: ± 2,5 cm                           |
| Schattierwert                                | 50%  |
| Randausführung                               | ohne Abschluss                                       |
| Bruchdehnung Grundfaser                      | 15%  |
| Dauergebrauchstemperatur                     | -40 bis +80 °C                                       |
| Schmelzpunkt                                 | 165 °C   |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn                | 0%   |
| Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit       | 0%   |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren   | sehr gut/gut   |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen   | gut/nicht gut  |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | gut  |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle    | sehr gut   |
| Biege- & Scheuerfestigkeit                   | gut  |
| Witterungsbeständigkeit                      | gut  |
| Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung | 90%  |
| Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung    | gute Dauerelastizität, keine Dehnung                 |
| Flexibilität im Wassereinsatz                | bleibt flexibel                                      |
| Schrumpfverhalten im Wasser                  | gering schrumpfend                                   |
| Schrumpfverhalten an der Luft                | gering schrumpfend                                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Verhalten bei großer Hitze / im Feuer</b> | schmilzt                                    |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>             | isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit |
| <b>Zolltarifnummer</b>                       | 63079010                                    |
| <b>Flächengewicht</b>                        | 550 g/m <sup>2</sup>                        |
| <b>Gesamtgewicht</b>                         | 88,00 kg                                    |