


# Produktdatenblatt Art.-Nr. SN-016515-010

Ablagenetz 250 x 280 mm

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40  
Mail: info@schutznetze24.de  
Web: www.schutznetze24.de

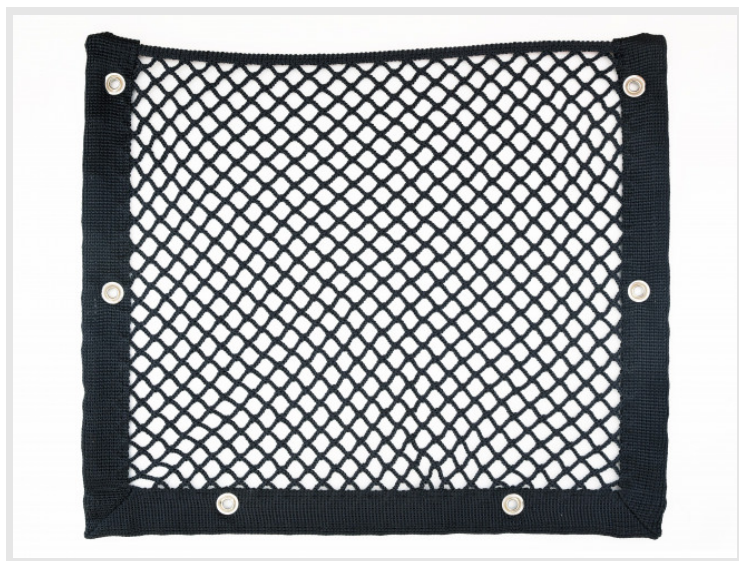

STANDARD  
100

12.0.02466  
Hohenstein HTTI

## TECHNISCHE DATEN

|                                              |                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mögliche Farben                              | schwarz, hanffarben, grau                                                                                   |
| Maße                                         | 250 x 280 mm                                                                                                |
| Material                                     | Polyester, knotenlos                                                                                        |
| Materialstärke                               | Ø 1,8 mm                                                                                                    |
| Maschenweite                                 | 10 x 10 mm                                                                                                  |
| Maschenstellung                              | rhombisch (diagonal)                                                                                        |
| Maschenverbindung                            | knotenlose Verflechtung                                                                                     |
| Randausführung                               | dreiseitig auf Drahrahmen, mit textilem Band (ca. 20 mm) eingefasst, vernähtes Elastikband an der Oberseite |
| Ösen                                         | Innendurchmesser Ø 5 mm, eingestanzt im Gurtband                                                            |
| Zertifikat                                   | Öko-Tex®-Zertifikat 1904052 (Standard 100)                                                                  |
| Dauergebrauchstemperatur                     | -40 bis +100 °C                                                                                             |
| Schmelzpunkt                                 | 260 °C                                                                                                      |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn                | 0,5 bis 2,0%                                                                                                |
| Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit       | 0%                                                                                                          |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren   | gut/nicht gut                                                                                               |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen   | gut/gut                                                                                                     |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | gut                                                                                                         |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle    | gut                                                                                                         |
| Biege- & Scheuerfestigkeit                   | gut                                                                                                         |
| Witterungsbeständigkeit                      | gut                                                                                                         |
| Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung | 90%                                                                                                         |
| Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung    | gute Dauerelastizität, geringe Dehnung                                                                      |

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Flexibilität im Wassereinsatz</b>         | bleibt flexibel    |
| <b>Schrumpfverhalten im Wasser</b>           | gering schrumpfend |
| <b>Schrumpfverhalten an der Luft</b>         | keine Schrumpfung  |
| <b>Verhalten bei großer Hitze / im Feuer</b> | schmilzt           |
| <b>Zolltarifnummer</b>                       | 56081930           |
| <b>Gesamtgewicht</b>                         | 0,08 kg            |