


# Produktdatenblatt Art.-Nr. 6325M100GSV

## Gurtbandnetz mit Schnellverschlüssen nach Maß (per m<sup>2</sup>)

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40  
Mail: info@schutznetze24.de  
Web: www.schutznetze24.de

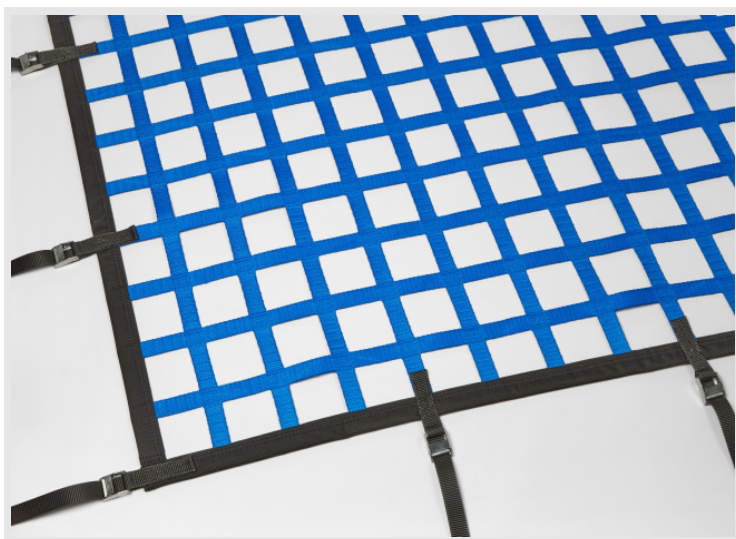

### TECHNISCHE DATEN

<b>Mögliche Farben</b>	orange, blau, schwarz
<b>Material</b>	Polyester
<b>Gurtbandbreite</b>	25 mm
<b>Maschenweite</b>	100 x 100 mm
<b>Maschenstellung</b>	quadratisch (gerade)
<b>Maschenverbindung</b>	vernäht
<b>Fertigungstoleranzen</b>	Außenabmessungen: ± 5 cm
<b>Randausführung</b>	mit Gurtbandeinfassung (ca. 35 mm breit), mit Gurtschnellverschlüssen im Abstand von ca. 40 cm (25 mm breit, 75 cm lang)
<b>Zulässige Zugkraft</b>	1000 daN (Gesamtnetz), 1200 daN (Einzelband)
<b>Bruchkraft Gurtschnellverschlüsse</b>	Sollbruchkraft bei Umreifungseinspannung nach DIN EN 12195-2: 5000 N
<b>Nennfeinheit</b>	300.000 dtex
<b>Dehnung</b>	< 7%
<b>Bruchdehnung Grundfaser</b>	10%
<b>Normen und Richtlinien</b>	VDI Richtlinie 2700
<b>Dauergebrauchstemperatur</b>	-40 bis +100 °C
<b>Schmelzpunkt</b>	260 °C
<b>Waschtemperatur (max.)</b>	90 °C
<b>Feuchtigkeitsaufnahme im Garn</b>	0,5 bis 2,0%
<b>Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit</b>	0%
<b>Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren</b>	gut/nicht gut
<b>Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen</b>	gut/gut
<b>Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel</b>	gut
<b>Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle</b>	gut

<b>Biege- &amp; Scheuerfestigkeit</b>	gut
<b>Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung</b>	90%
<b>Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung</b>	gute Dauerelastizität, geringe Dehnung
<b>Flexibilität im Wassereinsatz</b>	bleibt flexibel
<b>Schrumpfverhalten im Wasser</b>	gering schrumpfend
<b>Schrumpfverhalten an der Luft</b>	keine Schrumpfung
<b>Verhalten bei großer Hitze / im Feuer</b>	schmilzt
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit
<b>Zolltarifnummer</b>	63079010
<b>Flächengewicht</b>	650 g/m <sup>2</sup>