
Produktdatenblatt Art.-Nr. 2543-045-01

Ladungssicherungsnetz 3,00 x 4,00 m

Schutznetze24 GmbH Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40 Mail: info@schutznetze24.de Web: www.schutznetze24.de



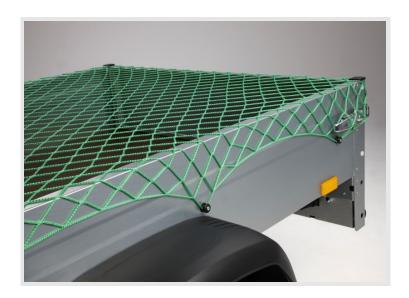

TECHNISCHE DATEN

Mögliche Farben



Maße	3,00 x 4,00 m
Material	Polypropylen hochfest, knotenlos
Materialstärke	Ø 2,5 mm
Maschenweite	45 x 45 mm
Maschenstellung	rhombisch (diagonal)
Maschenverbindung	knotenlose Verflechtung
Randausführung	Längsseiten mit elastischen Randmaschen (angenähte Gummileine)
Maschenhöchstzugkraft	900 N
Feinheitsbezogene Höchstreißkraft	7,0 cN/den
Bruchdehnung Grundfaser	15%
Normen und Richtlinien	VDI Richtlinie 2700
Zertifikat	Öko-Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100)
Dauergebrauchstemperatur	-40 bis +80 °C
Schmelzpunkt	165 °C
Waschtemperatur (max.)	30 °C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn	0%
Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit	0%

sehr gut/gut

gut/nicht gut

gut

gut

gut

sehr gut

grün

Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren

Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen

Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel

Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle

Biege- & Scheuerfestigkeit

Witterungsbeständigkeit

UV-Stabilisierung	300 kly
Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung	90%
Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung	gute Dauerelastizität, geringe Dehnung
Flexibilität im Wassereinsatz	bleibt flexibel
Schrumpfverhalten im Wasser	gering schrumpfend
Schrumpfverhalten an der Luft	keine Schrumpfung
Verhalten bei großer Hitze / im Feuer	schmilzt
Elektrische Eigenschaften	isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit
Zolltarifnummer	56081930
Flächengewicht	110 g/m²
Gesamtgewicht	1,00 kg