



# Produktdatenblatt Art.-Nr. 2292-020-01

## Containernetz 3,50 x 7,00 m

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 819 818  
Mail: info@schutznetze24.de  
Web: www.schutznetze24.de

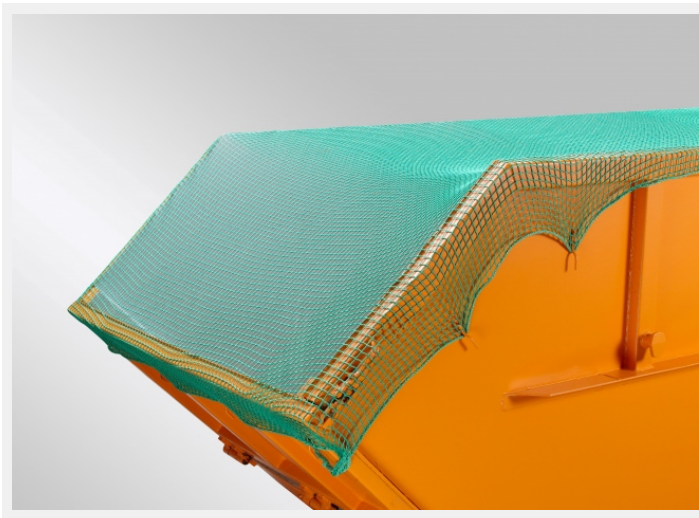

### TECHNISCHE DATEN

|  |   |
|--|---|
| <b>Mögliche Farben:</b>                              | grün  |
| <b>Maße:</b>   | 3,50 x 7,00 m                                 |
| <b>Material:</b>                                     | Polypropylen hochfest, knotenlos              |
| <b>Materialstärke:</b>                               | Ø 2,3 mm                                      |
| <b>Maschenweite:</b>                                 | 20 x 20 mm                                    |
| <b>Maschenstellung:</b>                              | quadratisch (gerade)                          |
| <b>Maschenverbindung:</b>                            | knotenlose Verflechtung                       |
| <b>Randausführung:</b>                               | umlaufende Abschlusskante (ca. 7 mm stark)    |
| <b>Maschenhöchstzugkraft:</b>                        | 800 N   |
| <b>Normen und Richtlinien:</b>                       | VDI Richtlinie 2700                           |
| <b>Zertifikat:</b>                                   | Öko-Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100) |
| <b>Dauergebrauchstemperatur:</b>                     | -40 bis +80 °C                                |
| <b>Schmelzpunkt:</b>                                 | 165 °C  |
| <b>Feuchtigkeitsaufnahme im Garn:</b>                | 0%  |
| <b>Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren:</b>   | sehr gut/gut                                  |
| <b>Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen:</b>   | gut/schlecht                                  |
| <b>Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel:</b> | gut   |
| <b>Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle:</b>    | sehr gut                                      |
| <b>Biege- &amp; Scheuerfestigkeit:</b>               | gut   |
| <b>Witterungsbeständigkeit:</b>                      | gut   |
| <b>UV-Stabilisierung:</b>                            | 300 kly                                       |
| <b>Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung:</b> | 90%   |
| <b>Zolltarifnummer:</b>                              | 56081930                                      |
| <b>Flächengewicht:</b>                               | 180 g/m <sup>2</sup>                          |
| <b>Gesamtgewicht:</b>                                | 4,30 kg                                       |