



# Produktdatenblatt Art.-Nr. 2062-130-04

## Lastentransportnetz 3,30 x 3,30 m

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 819 818  
Mail: info@schutznetze24.de  
Web: www.schutznetze24.de

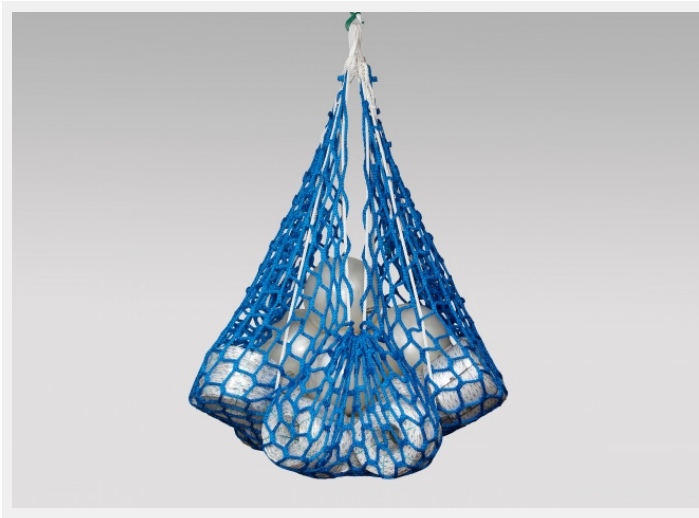

### TECHNISCHE DATEN

<b>Mögliche Farben:</b>	blau
<b>Maße:</b>	3,30 x 3,30 m
<b>Material:</b>	Polypropylen hochfest, knotenlos
<b>Materialstärke:</b>	Ø 15,0 mm
<b>Maschenweite:</b>	130 x 130 mm
<b>Maschenstellung:</b>	rhombisch (diagonal)
<b>Maschenverbindung:</b>	knotenlose Verflechtung
<b>Randausführung:</b>	mit Randseil, mit zwei durch das Netz gefädelten Traversenseilen aus PA Ø 14 mm, inkl. Schlaufen mit Scheuerschutz an den Ecken
<b>Randseil:</b>	umlaufendes Nylonseil (14 mm stark, weiß)
<b>Maschenhöchstzugkraft:</b>	8300 N
<b>Nutzlast:</b>	3 Tonnen
<b>Normen und Richtlinien:</b>	DIN EN 1263-1
<b>Zertifikat:</b>	Öko-Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100)
<b>Dauergebrauchstemperatur:</b>	-40 bis +80 °C
<b>Schmelzpunkt:</b>	165 °C
<b>Feuchtigkeitsaufnahme im Garn:</b>	0%
<b>Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren:</b>	sehr gut/gut
<b>Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen:</b>	gut/schlecht
<b>Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel:</b>	gut
<b>Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle:</b>	sehr gut
<b>Biege- &amp; Scheuerfestigkeit:</b>	gut
<b>Witterungsbeständigkeit:</b>	gut
<b>UV-Stabilisierung:</b>	300 kly
<b>Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung:</b>	90%
<b>Zolltarifnummer:</b>	56081930
<b>Flächengewicht:</b>	1150 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtgewicht:</b>	15,70 kg