


Produktdatenblatt Art.-Nr. 7269-015
Luftdurchlässige Ladungssicherungsplane
2,70 x 4,10 m

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 819 818
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de

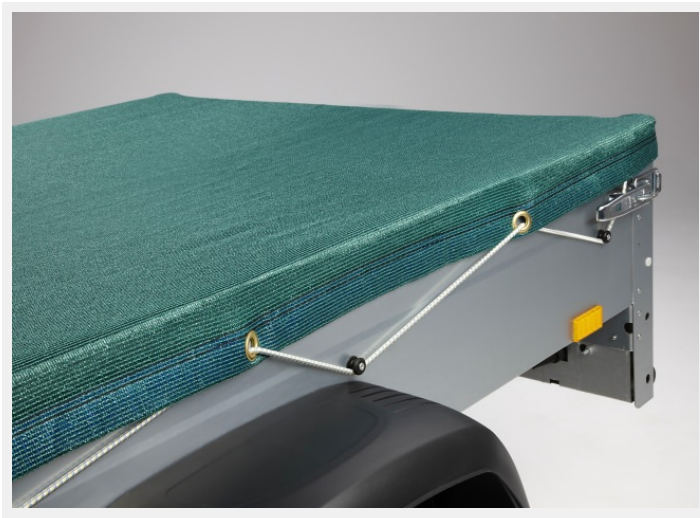

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| Mögliche Farben: | dunkelgrün |
| Maße: | 2,70 x 4,10 m |
| Material: | Polyethylen |
| Gewebeart: | Bändchen-Raschelgewirke, luft- und wasserdurchlässig |
| Maschenweite: | 1 x 3 mm |
| Schattierwert: | 50% |
| Randausführung: | ringsum umgenäht und mit Verstärkungsband versehen (ca. 40 mm breit) |
| Ösen: | Innendurchmesser Ø 16 mm, ringsum im gewählten Abstand (Standard: 50 cm) |
| Gummileine: | inkl. Gummileine, 6 mm stark, umlaufend eingefädelt |
| Höchstzugkraft: | 60 daN (nach DIN 53 857/1, Mittelwert längs) |
| Normen und Richtlinien: | VDI Richtlinie 2700 |
| Zertifikat: | Öko-Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100) |
| Dauergebrauchstemperatur: | -30 bis +60 °C |
| Schmelzpunkt: | 155 °C |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn: | 0% |
| Festigkeitsminderung durch Feuchtigkeit: | 0% |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren: | sehr gut/gut |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen: | gut/gut |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel: | gut |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle: | sehr gut |
| Biege- & Scheuerfestigkeit: | gut |
| Witterungsbeständigkeit: | gut |
| UV-Stabilisierung: | 250 kly |
| Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung: | 90% |
| Zolltarifnummer: | 63079010 |
| Flächengewicht: | 200 g/m ² |
| Gesamtgewicht: | 3,20 kg |