



# Produktdatenblatt Art.-Nr. 215-100

## Ballfangnetz für Hallenfußball per m<sup>2</sup> (nach Maß)

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 819 818  
Mail: info@schutznetze24.de  
Web: www.schutznetze24.de

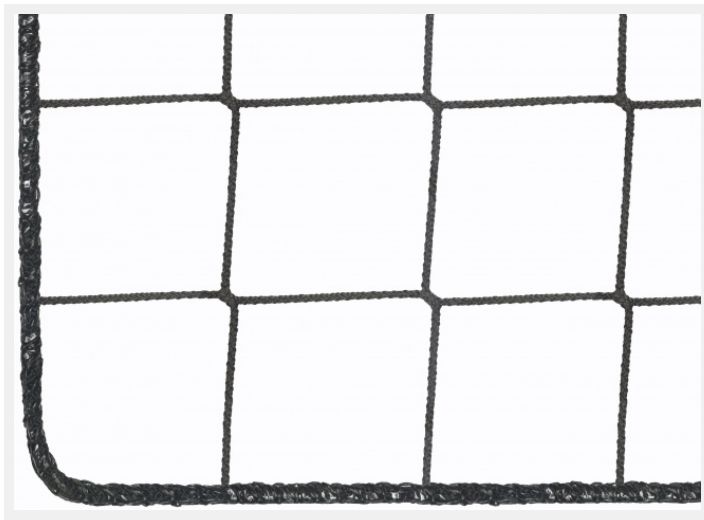

### TECHNISCHE DATEN

|  |   |
|--|---|
| <b>Maße:</b>   | Breite nach Maß, Länge nach Maß                 |
| <b>Mögliche Farben:</b>                              | grün, weiß, blau, gelb, schwarz, anthrazit, rot |
| <b>Material:</b>                                     | Polypropylen hochfest, knotenlos                |
| <b>Materialstärke:</b>                               | Ø 4,0 mm  |
| <b>Maschenweite:</b>                                 | 100 x 100 mm                                    |
| <b>Maschenstellung:</b>                              | quadratisch (gerade)                            |
| <b>Maschenverbindung:</b>                            | knotenlose Verflechtung                         |
| <b>Randausführung:</b>                               | umlaufende Abschlusskante (ca. 7 mm stark)      |
| <b>Maschenhöchstzugkraft:</b>                        | 1600 N  |
| <b>Zertifikat:</b>                                   | Öko-Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100)   |
| <b>Dauergebrauchstemperatur:</b>                     | -40 bis +80 °C                                  |
| <b>Schmelzpunkt:</b>                                 | 165 °C  |
| <b>Feuchtigkeitsaufnahme im Garn:</b>                | 0%  |
| <b>Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren:</b>   | sehr gut/gut                                    |
| <b>Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen:</b>   | gut/schlecht                                    |
| <b>Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel:</b> | gut   |
| <b>Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle:</b>    | sehr gut  |
| <b>Biege- &amp; Scheuerfestigkeit:</b>               | gut   |
| <b>Witterungsbeständigkeit:</b>                      | gut   |
| <b>UV-Stabilisierung:</b>                            | 300 kly   |
| <b>Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung:</b> | 90%   |
| <b>Zolltarifnummer:</b>                              | 95069990  |
| <b>Flächengewicht:</b>                               | 110 g/m <sup>2</sup>                            |