
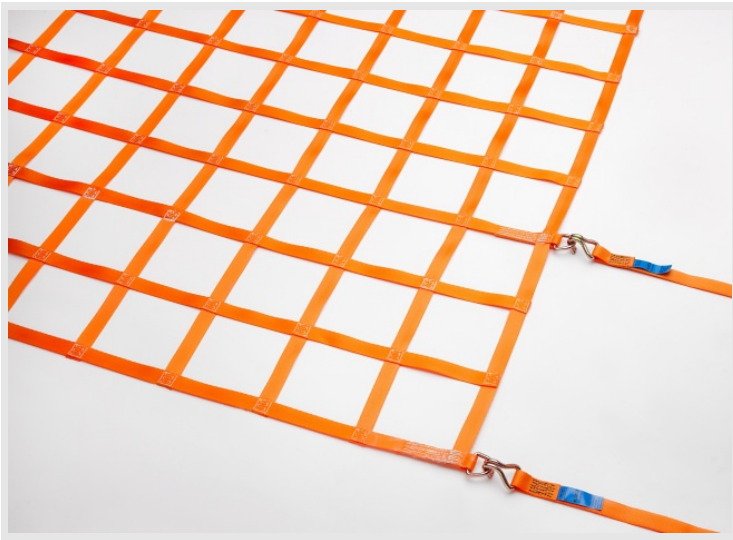


# Produktdatenblatt Art.-Nr. 59350-150-02

## Gurtbandnetz für PKW 1075 x 1975 mm - Komplettset

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40  
Mail: [info@schutznetze24.de](mailto:info@schutznetze24.de)  
Web: [www.schutznetze24.de](http://www.schutznetze24.de)



### TECHNISCHE DATEN

|  |  |
|--|--|
| Mögliche Farben                              | orange   |
| Maße   | 1075 x 1975 mm   |
| Material                                     | Polyester  |
| Gurtbandbreite                               | 25 mm  |
| Maschenweite                                 | 150 x 150 mm   |
| Maschenstellung                              | quadratisch (gerade)   |
| Maschenverbindung                            | vernäht  |
| Randausführung                               | mit D-Ringen   |
| Ösen   | D-Ringe aus Stahl (Innendurchmesser ca. 30x35 mm, 6 mm stark), in Gurtbandschleufe,<br>Gesamtauftrag ca. 60 mm |
| Zulässige Zugkraft                           | 350 daN (Zurripunkt), 1300 daN (Gesamtnetz)  |
| Bruchdehnung Grundfaser                      | 10%  |
| Normen und Richtlinien                       | DIN EN 12195-2, VDI Richtlinie 2700  |
| Dauergebrauchstemperatur                     | -40 bis +100 °C  |
| Schmelzpunkt                                 | 260 °C   |
| Waschtemperatur (max.)                       | 90 °C  |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn                | 0,5 bis 2,0%   |
| Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit       | 0%   |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren   | gut/nicht gut  |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen   | gut/gut  |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | gut  |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle    | gut  |
| Biege- & Scheuerfestigkeit                   | gut  |
| Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung | 90%  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung</b> | gute Dauerelastizität, geringe Dehnung   |
| <b>Flexibilität im Wassereinsatz</b>             | bleibt flexibel  |
| <b>Schrumpfverhalten im Wasser</b>               | gering schrumpfend   |
| <b>Schrumpfverhalten an der Luft</b>             | keine Schrumpfung  |
| <b>Verhalten bei großer Hitze / im Feuer</b>     | schmilzt   |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>                 | isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit  |
| <b>Lieferumfang</b>                              | Gurtbandnetz inkl. 4 Spanngurten (einteilig, zulässige Zugkraft: 350 daN, Länge: 2,00 m) |
| <b>Zolltarifnummer</b>                           | 63079010   |
| <b>Gesamtgewicht</b>                             | 1,85 kg  |