


Produktdatenblatt Art.-Nr. 59400K-320-03

Gurtbandnetz 1525 x 3025 mm - Komplettsset

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de

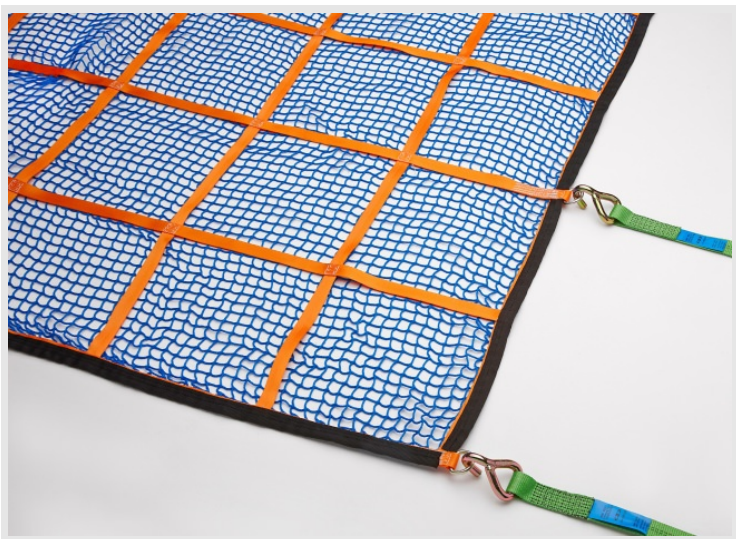

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| Mögliche Farben | orange |
| Maße | 1525 x 3025 mm |
| Material | Polypropylen hochfest, knotenlos, Polyester |
| Materialstärke | Ø 2,3 mm (Abdecknetz) |
| Gurtbandbreite | 25 mm |
| Maschenweite | 20 x 20 mm, 300 x 300 mm |
| Maschenstellung | quadratisch (gerade) |
| Maschenverbindung | vernäht |
| Randausführung | mit Gurtbandeinfassung (ca. 25 mm breit), mit D-Ringen |
| Ösen | D-Ringe aus Stahl, direkt mit dem Gurtband vernäht |
| Zulässige Zugkraft | 400 daN (Zurrpunkt), 1300 daN (Gesamtnetz) |
| Bruchdehnung Grundfaser | 10% |
| Normen und Richtlinien | DIN EN 12195-2, VDI Richtlinie 2700 |
| Zertifikat | GS-Prüfbescheinigung |
| Dauergebrauchstemperatur | -40 bis +80 °C |
| Schmelzpunkt | 165 °C |
| Waschtemperatur (max.) | 30 °C |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn | 0% |
| Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit | 0% |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren | sehr gut/gut |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen | gut/nicht gut |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | gut |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle | sehr gut |
| Biege- & Scheuerfestigkeit | gut |

| | |
|---|--|
| Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung | 90% |
| Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung | gute Dauerelastizität, geringe Dehnung |
| Flexibilität im Wassereinsatz | bleibt flexibel |
| Schrumpfverhalten im Wasser | gering schrumpfend |
| Schrumpfverhalten an der Luft | keine Schrumpfung |
| Verhalten bei großer Hitze / im Feuer | schmilzt |
| Elektrische Eigenschaften | isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit |
| Lieferumfang | Gurtbandnetz inkl. 6 Spanngurten (zweiteilig, zulässige Zugkraft: 1000 daN, Länge: 2,00 m) |
| Zolltarifnummer | 63079010 |
| Gesamtgewicht | 5,10 kg |