


Produktdatenblatt Art.-Nr. 59800K-320-3

Gurtbandnetz 1525 x 3025 mm - Komplettsset

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de

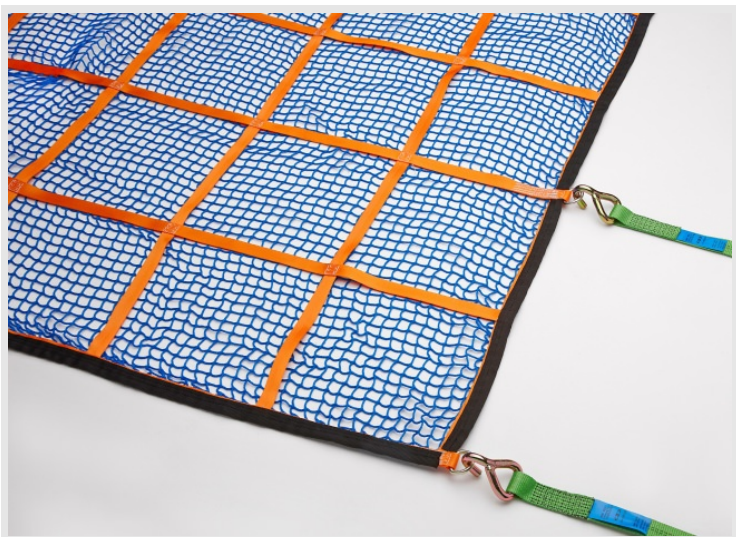

TECHNISCHE DATEN

Mögliche Farben	orange
Maße	1525 x 3025 mm
Material	Polypropylen hochfest, knotenlos, Polyester
Materialstärke	Ø 2,3 mm (Abdecknetz)
Gurtbandbreite	25 mm
Maschenweite	20 x 20 mm, 300 x 300 mm
Maschenstellung	quadratisch (gerade)
Maschenverbindung	vernäht
Randausführung	mit Gurtbandeinfassung (ca. 25 mm breit), mit D-Ringen
Ösen	D-Ringe aus Stahl (Innendurchmesser ca. 30x35 mm, 6 mm stark), in Gurtbandschleufe, Gesamtauftrag ca. 60 mm
Zulässige Zugkraft	800 daN (Zurrpunkt), 1300 daN (Gesamtnetz mit 6 Spanngurten), 2300 daN (Gesamtnetz mit 8 Spanngurten)
Bruchdehnung Grundfaser	10%
Normen und Richtlinien	DIN EN 12195-2, VDI Richtlinie 2700
Zertifikat	GS-Prüfbescheinigung
Dauergebrauchstemperatur	-40 bis +80 °C
Schmelzpunkt	165 °C
Waschtemperatur (max.)	30 °C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn	0%
Festigkeitsminderung durch Feuchtigkeit	0%
Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren	sehr gut/gut
Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen	gut/nicht gut
Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel	gut

Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle	sehr gut
Biege- & Scheuerfestigkeit	gut
Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung	90%
Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung	gute Dauerelastizität, geringe Dehnung
Flexibilität im Wassereinsatz	bleibt flexibel
Schrumpfverhalten im Wasser	gering schrumpfend
Schrumpfverhalten an der Luft	keine Schrumpfung
Verhalten bei großer Hitze / im Feuer	schmilzt
Elektrische Eigenschaften	isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit
Lieferumfang	Gurtbandnetz inkl. 6 oder 8 Spanngurten (zweiteilig, zulässige Zugkraft: 1000 daN, Länge: 2,00 m)
Zolltarifnummer	63079010
Gesamtgewicht	5,10 kg