


# Produktdatenblatt Art.-Nr. 59800K-320-4

## Gurtbandnetz 1525 x 4825 mm - Komplettsset

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40  
Mail: info@schutznetze24.de  
Web: www.schutznetze24.de

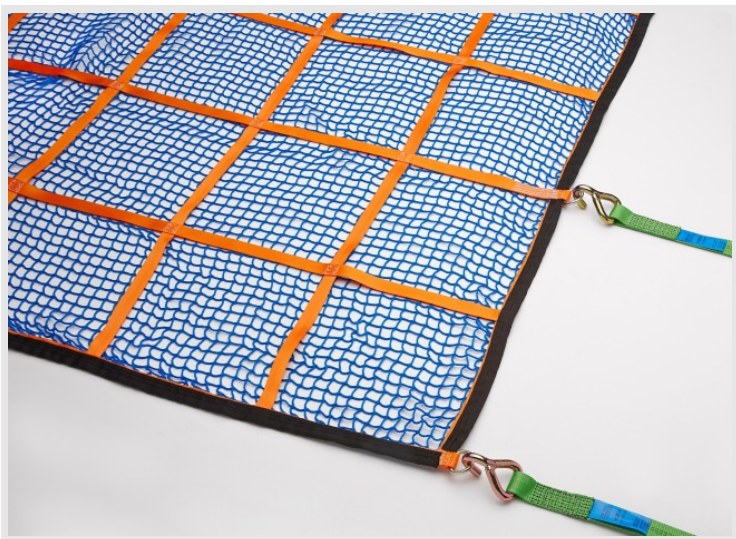

### TECHNISCHE DATEN

|  |  |
|--|--|
| Mögliche Farben                              | orange   |
| Maße   | 1525 x 4825 mm   |
| Material                                     | Polypropylen hochfest, knotenlos, Polyester  |
| Materialstärke                               | Ø 2,3 mm (Abdecknetz)  |
| Gurtbandbreite                               | 25 mm  |
| Maschenweite                                 | 20 x 20 mm, 300 x 300 mm   |
| Maschenstellung                              | quadratisch (gerade)   |
| Maschenverbindung                            | vernäht  |
| Randausführung                               | mit Gurtbandeinfassung (ca. 25 mm breit), mit D-Ringen   |
| Ösen   | D-Ringe aus Stahl (Innendurchmesser ca. 30x35 mm, 6 mm stark), in Gurtbandschleufe,<br>Gesamtauftrag ca. 60 mm |
| Zulässige Zugkraft                           | 800 daN (Zurrpunkt), 1300 daN (Gesamtnetz mit 6 Spanngurten), 2300 daN (Gesamtnetz mit 8<br>Spanngurten)       |
| Bruchdehnung Grundfaser                      | 10%  |
| Normen und Richtlinien                       | DIN EN 12195-2, VDI Richtlinie 2700  |
| Zertifikat                                   | GS-Prüfbescheinigung   |
| Dauergebrauchstemperatur                     | -40 bis +80 °C   |
| Schmelzpunkt                                 | 165 °C   |
| Waschtemperatur (max.)                       | 30 °C  |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn                | 0%   |
| Festigkeitsminderung durch Feuchtigkeit      | 0%   |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren   | sehr gut/gut   |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen   | gut/nicht gut  |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | gut  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle</b>    | sehr gut  |
| <b>Biege- &amp; Scheuerfestigkeit</b>               | gut   |
| <b>Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung</b> | 90%   |
| <b>Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung</b>    | gute Dauerelastizität, geringe Dehnung  |
| <b>Flexibilität im Wassereinsatz</b>                | bleibt flexibel   |
| <b>Schrumpfverhalten im Wasser</b>                  | gering schrumpfend  |
| <b>Schrumpfverhalten an der Luft</b>                | keine Schrumpfung   |
| <b>Verhalten bei großer Hitze / im Feuer</b>        | schmilzt  |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>                    | isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit   |
| <b>Lieferumfang</b>                                 | Gurtbandnetz inkl. 6 oder 8 Spanngurten (zweiteilig, zulässige Zugkraft: 1000 daN, Länge: 2,00 m) |
| <b>Zolltarifnummer</b>                              | 63079010  |
| <b>Gesamtgewicht</b>                                | 10,00 kg  |