


Produktdatenblatt Art.-Nr. 59800-150-4

Gurtbandnetz 1525 x 4825 mm - Komplettset

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de

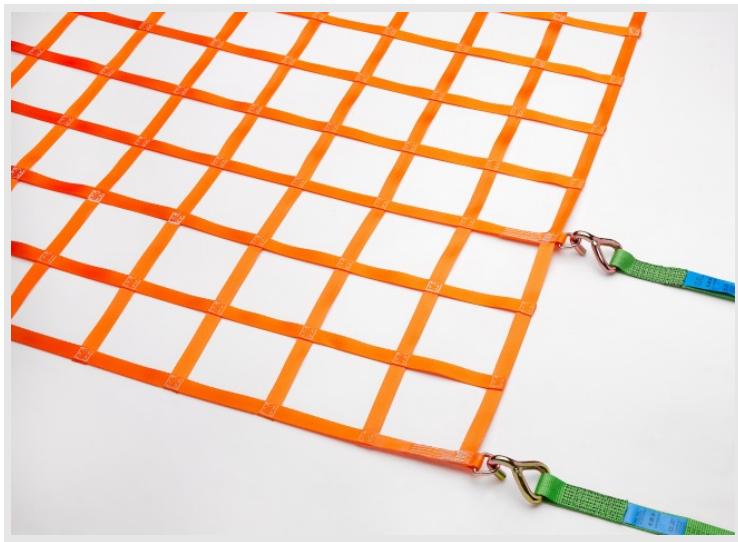

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| Mögliche Farben | orange |
| Maße | 1525 x 4825 mm |
| Material | Polyester |
| Gurtbandbreite | 25 mm |
| Maschenweite | 150 x 150 mm |
| Maschenverbindung | vernäht |
| Randausführung | mit D-Ringen |
| Ösen | D-Ringe aus Stahl (Innendurchmesser ca. 30x35 mm, 6 mm stark), in Gurtbandschlaufe, Gesamtauftrag ca. 60 mm |
| Zulässige Zugkraft | 800 daN (Zurpunkt), 1300 daN (Gesamt Netz mit 6 Spanngurten), 2300 daN (Gesamt Netz mit 8 Spanngurten) |
| Bruchdehnung Grundfaser | 10% |
| Normen und Richtlinien | DIN EN 12195-2, VDI Richtlinie 2700 |
| Zertifikat | GS-Prüfbescheinigung |
| Dauergebrauchstemperatur | -40 bis +100 °C |
| Schmelzpunkt | 260 °C |
| Waschtemperatur (max.) | 90 °C |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn | 0,5 bis 2,0% |
| Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit | 0% |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren | gut/nicht gut |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen | gut/gut |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | gut |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle | gut |
| Biege- & Scheuerfestigkeit | gut |

| | |
|---|---|
| Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung | 90% |
| Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung | gute Dauerelastizität, geringe Dehnung |
| Flexibilität im Wassereinsatz | bleibt flexibel |
| Schrumpfverhalten im Wasser | gering schrumpfend |
| Schrumpfverhalten an der Luft | keine Schrumpfung |
| Verhalten bei großer Hitze / im Feuer | schmilzt |
| Elektrische Eigenschaften | isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit |
| Lieferumfang | Gurtbandnetz inkl. 6 oder 8 Spanngurten (zweiteilig, zulässige Zugkraft: 1000 daN, Länge: 2,00 m) |
| Zolltarifnummer | 63079010 |
| Gesamtgewicht | 6,50 kg |