


Produktdatenblatt Art.-Nr. 59800-300-06

Gurtbandnetz für LKW 3050 x 6050 mm -
Komplettset

Schutzenetz24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40
Mail: info@schutzenetz24.de
Web: www.schutzenetz24.de

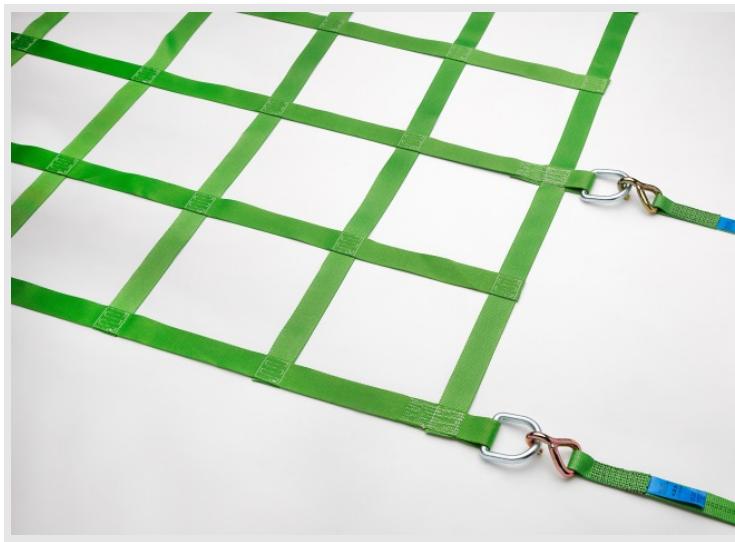

TECHNISCHE DATEN

Mögliche Farben	grün
Maße	3050 x 6050 mm
Material	Polyester
Gurtbandbreite	50 mm
Maschenweite	300 x 300 mm
Maschenstellung	quadratisch (gerade)
Maschenverbindung	vernäht
Randausführung	mit D-Ringen
Ösen	D-Ringe aus Stahl (Innendurchmesser ca. 30x35 mm, 6 mm stark), in Gurtbandschlaufe, Gesamtauftrag ca. 60 mm
Zulässige Zugkraft	800 daN (Zurpunkt), 3600 daN (Gesamt Netz)
Bruchdehnung Grundfaser	10%
Normen und Richtlinien	DIN EN 12195-2, VDI Richtlinie 2700
Zertifikat	GS-Prüfbescheinigung
Dauergebrauchstemperatur	-40 bis +100 °C
Schmelzpunkt	260 °C
Waschtemperatur (max.)	90 °C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn	0,5 bis 2,0%
Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit	0%
Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren	gut/nicht gut
Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen	gut/gut
Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel	gut
Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle	gut
Biege- & Scheuerfestigkeit	gut

Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung	90%
Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung	gute Dauerelastizität, geringe Dehnung
Flexibilität im Wassereinsatz	bleibt flexibel
Schrumpfverhalten im Wasser	gering schrumpfend
Schrumpfverhalten an der Luft	keine Schrumpfung
Verhalten bei großer Hitze / im Feuer	schmilzt
Elektrische Eigenschaften	isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit
Lieferumfang	Gurtbandnetz inkl. 6 Spanngurten (zweiteilig, zulässige Zugkraft: 1000 daN, Länge: 2,00 m)
Zolltarifnummer	63079010
Gesamtgewicht	22,00 kg