


Produktdatenblatt Art.-Nr. 591000-300-51

Gurtbandnetz für LKW 3050 x 4250 mm - Komplettsset

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de

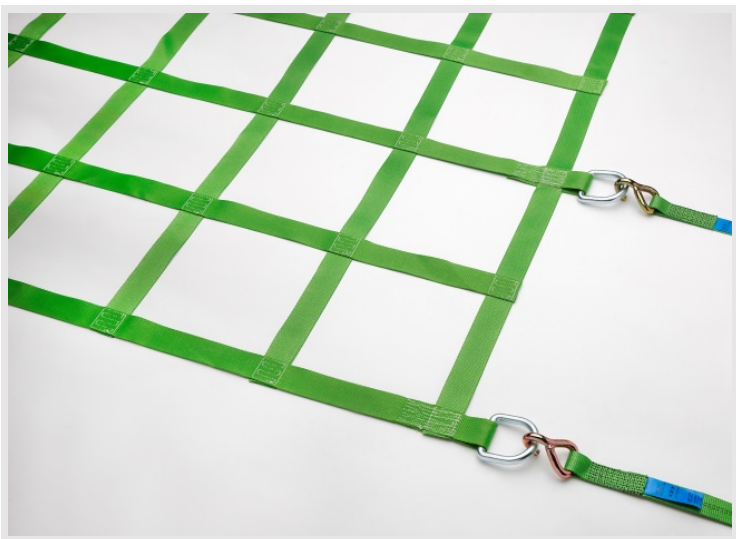

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| Mögliche Farben | grün |
| Maße | 3050 x 4250 mm |
| Material | Polyester |
| Gurtbandbreite | 50 mm |
| Maschenweite | 300 x 300 mm |
| Maschenstellung | quadratisch (gerade) |
| Maschenverbindung | vernäht |
| Randausführung | mit D-Ringen |
| Ösen | D-Ringe aus Stahl (Innendurchmesser ca. 30x35 mm, 6 mm stark), in Gurtbandschleufe, Gesamtauftrag ca. 60 mm |
| Zulässige Zugkraft | 1000 daN (Zurripunkt), 5600 daN (Gesamtnetz) |
| Bruchdehnung Grundfaser | 10% |
| Normen und Richtlinien | DIN EN 12195-2, VDI Richtlinie 2700 |
| Zertifikat | GS-Prüfbescheinigung |
| Dauergebrauchstemperatur | -40 bis +100 °C |
| Schmelzpunkt | 260 °C |
| Waschtemperatur (max.) | 90 °C |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn | 0,5 bis 2,0% |
| Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit | 0% |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren | gut/nicht gut |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen | gut/gut |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | gut |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle | gut |
| Biege- & Scheuerfestigkeit | gut |

| | |
|---|--|
| Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung | 90% |
| Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung | gute Dauerelastizität, geringe Dehnung |
| Flexibilität im Wassereinsatz | bleibt flexibel |
| Schrumpfverhalten im Wasser | gering schrumpfend |
| Schrumpfverhalten an der Luft | keine Schrumpfung |
| Verhalten bei großer Hitze / im Feuer | schmilzt |
| Elektrische Eigenschaften | isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit |
| Lieferumfang | Gurtbandnetz inkl. 8 Spanngurten (zweiteilig, zulässige Zugkraft: 1000 daN, Länge: 2,00 m) |
| Zolltarifnummer | 63079010 |
| Gesamtgewicht | 16,00 kg |