


Produktdatenblatt Art.-Nr. 1903F045

Personenauffangnetz nach Maß, schwer entflammbar

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 819 818
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de

SCHUTZNETZE

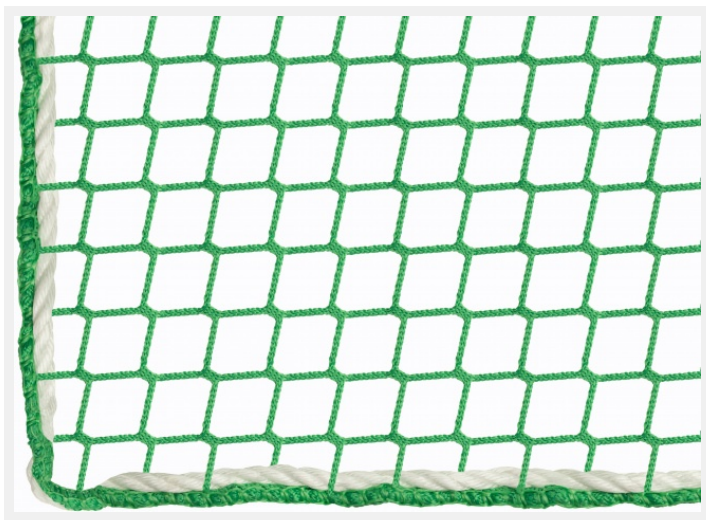

TECHNISCHE DATEN

Maße:	Breite nach Maß, Länge nach Maß
Mögliche Farben:	grün, weiß, blau, schwarz
Material:	Polypropylen hochfest, knotenlos, flammhemmend
Materialstärke:	Ø 5,0 mm
Maschenweite:	45 x 45 mm
Maschenstellung:	quadratisch (gerade)
Maschenverbindung:	knotenlose Verflechtung
Randausführung:	umlaufende Abschlusskante (ca. 9 mm stark), mit Randseil
Randseil:	umlaufendes Polysteelseil (12 mm stark, weiß)
Maschenhöchstzugkraft:	3200 N
Energieaufnahme (ca.):	9,0 kJ
Bruchkraft Randseil:	30 kN
Normen und Richtlinien:	BGR 179, DGUV Regel 101-011, DIN EN 1263-1, DIN EN 13501-1 (schwer entflammbar, Klassifizierung B-s1 d2), DIN 4102 (B1, schwer entflammbar, brennend abtropfend)
Zertifikat:	GS-Prüfbescheinigung 18100010, MPA-Bau Prüfzeugnis P-NDS04-851, Öko- Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100)
Netzklasse:	B1
Schutznetzsystem:	S (Schutznetz mit Randseil)
Reguläres Prüfintervall:	12 Monate
Anzahl der Prüfmaschen:	3 Stk.
Dauergebrauchstemperatur:	-40 bis +80 °C
Schmelzpunkt:	165 °C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn:	0%
Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren:	sehr gut/gut
Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen:	gut/schlecht
Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel:	gut
Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle:	sehr gut
Biege- & Scheuerfestigkeit:	gut
Witterungsbeständigkeit:	gut
UV-Stabilisierung:	300 kly
Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung:	90%
Zolltarifnummer:	56081930
Flächengewicht:	520 g/m ²

