


Produktdatenblatt Art.-Nr. 9100-06

Netz für Hofeinfahrten - Meterware

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de

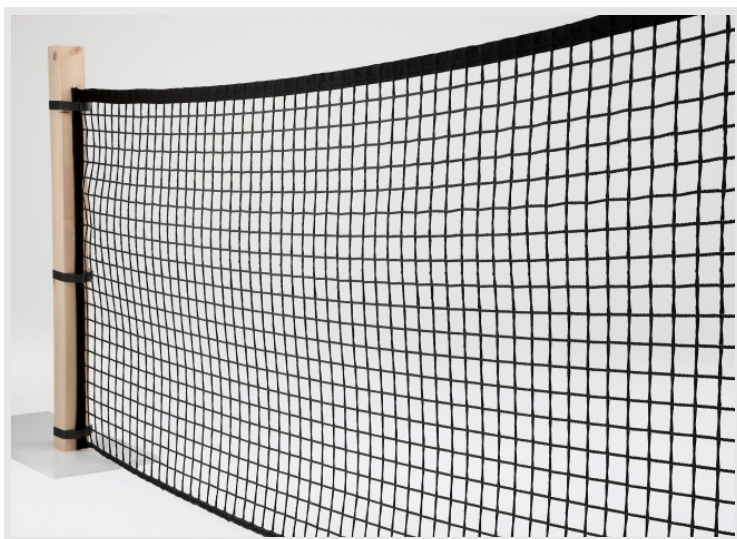

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Mögliche Farben | schwarz |
| Höhe über Boden | 1,00 m |
| Material | Polyester, PVC-beschichtet |
| Materialstärke | Ø 4,0 mm |
| Maschenweite | 40 x 40 mm |
| Maschenstellung | quadratisch (gerade) |
| Randausführung | mit Gurtbandeinfassung (5 cm breit), links und rechts je 3 angenähte Gurtschnellverschlüsse, 50 cm lang, inkl. seitlich eingenähten, glasfaserverstärkten Polyesterstäben |
| Bruchkraft Gurtschnellverschlüsse | Sollbruchkraft bei Umreifungseinspannung nach DIN EN 12195-2: 5000 N |
| Dauergebrauchstemperatur | -25 bis +60 °C |
| Schmelzpunkt | 180 °C |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn | 0% |
| Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit | 0% |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren | gut/nicht gut |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen | gut/nicht gut |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | nicht gut |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle | sehr gut |
| Biege- & Scheuerfestigkeit | sehr gut |
| Witterungsbeständigkeit | gut |
| UV-Stabilisierung | 300 kly |
| Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung | gute Dauerelastizität, keine Dehnung |
| Flexibilität im Wassereinsatz | bleibt flexibel |
| Schrumpfverhalten im Wasser | keine Schrumpfung |
| Schrumpfverhalten an der Luft | keine Schrumpfung |

| | |
|--|---|
| Verhalten bei großer Hitze / im Feuer | schmilzt |
| Elektrische Eigenschaften | isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit |
| Zolltarifnummer | 56081930 |