
## Produktdatenblatt Art.-Nr. 4316-500

## Kletternetz nach Maß (per m²)

Schutznetze24 GmbH Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40 Mail: info@schutznetze24.de Web: www.schutznetze24.de





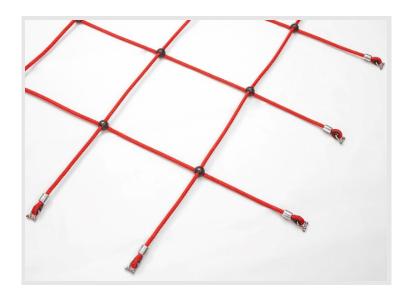



| TECHNISCHE DATEN                             |  |
|--|--|
| Mögliche Farben                              | rot, grün, türkis, orange, orange, fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, fuchsia, hanffarben, |
|  | rot/grün/gelb/blau   |
| Material                                     | Herkulestau [6 Stahlseile (Ø 2,4 mm), mit Polyestergarn ummantelt (Ø 5,4 mm), Kern aus             |
|  | Polypropylen (Ø 8,3 mm)], schnittfest  |
| Materialstärke                               | Ø 16,0 mm  |
| Maschenweite                                 | 500 x 500 mm   |
| Maschenstellung                              | quadratisch (gerade)   |
| Maschenverbindung                            | Knotenkugeln aus HDPE, Ø 48 mm   |
| Randausführung                               | mit fest verpressten oder verschraubten Befestungsmitteln nach Wahl                                |
| Höchstzugkraft                               | Mindestbruchkraft Seil: 42,0 kN, Nennfestigkeit: 16 N/mm²  |
| Normen und Richtlinien                       | DIN EN 1176  |
| Dauergebrauchstemperatur                     | -40 bis +100 °C  |
| Schmelzpunkt                                 | 260 °C   |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn                | 0,5 bis 2,0%   |
| Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit       | 0%   |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren   | gut/nicht gut  |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen   | gut/gut  |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | gut  |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle    | gut  |
| Biege- & Scheuerfestigkeit                   | gut  |
| Witterungsbeständigkeit                      | gut  |
| UV-Stabilisierung                            | 250 kly  |
| Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung | 90%  |
| Elektrische Eigenschaften                    | Ummantelung isolierend, Kern elektrisch leitfähig  |

| Imprägnierung | Polymerdispersion aus Acryharz, selbstvernetzend |
|---------------|--|

Zolltarifnummer 95069990