


# Produktdatenblatt Art.-Nr. 209-120

## Ballfangnetz für Basketball per m<sup>2</sup> (nach Maß)

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40  
Mail: [info@schutznetze24.de](mailto:info@schutznetze24.de)  
Web: [www.schutznetze24.de](http://www.schutznetze24.de)

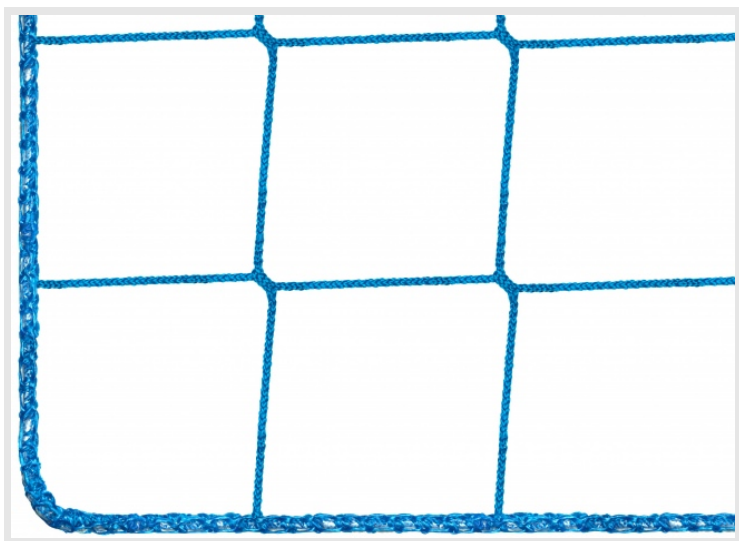

**STANDARD  
100**  
12.0.02466  
Hohenstein HTTI

### TECHNISCHE DATEN

|  |   |
|--|---|
| Mögliche Farben                              | grün, weiß, blau, schwarz                     |
| Material                                     | Polypropylen hochfest, knotenlos              |
| Materialstärke                               | Ø 3,0 mm                                      |
| Maschenweite                                 | 120 x 120 mm                                  |
| Maschenstellung                              | quadratisch (gerade)                          |
| Maschenverbindung                            | knotenlose Verflechtung                       |
| Randausführung                               | umlaufende Abschlusskante (ca. 7 mm stark)    |
| Maschenhöchstzugkraft                        | 1250 N  |
| Feinheitsbezogene Höchstreißkraft            | 7,0 cN/den                                    |
| Bruchdehnung Grundfaser                      | 15%   |
| Zertifikat                                   | Öko-Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100) |
| Dauergebrauchstemperatur                     | -40 bis +80 °C                                |
| Schmelzpunkt                                 | 165 °C  |
| Waschtemperatur (max.)                       | 30 °C   |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn                | 0%  |
| Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit       | 0%  |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren   | sehr gut/gut                                  |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen   | gut/nicht gut                                 |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | gut   |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle    | sehr gut                                      |
| Biege- & Scheuerfestigkeit                   | gut   |
| Witterungsbeständigkeit                      | gut   |
| UV-Stabilisierung                            | 300 kly                                       |
| Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung | 90%   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung</b> | gute Dauerelastizität, geringe Dehnung      |
| <b>Flexibilität im Wassereinsatz</b>             | bleibt flexibel                             |
| <b>Schrumpfverhalten im Wasser</b>               | gering schrumpfend                          |
| <b>Schrumpfverhalten an der Luft</b>             | keine Schrumpfung                           |
| <b>Verhalten bei großer Hitze / im Feuer</b>     | schmilzt                                    |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>                 | isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit |
| <b>Zolltarifnummer</b>                           | 95069990                                    |
| <b>Flächengewicht</b>                            | 65 g/m²                                     |