


Produktdatenblatt Art.-Nr. 4618-500

Kletternetz mit Aluminiumkugeln nach Maß

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de

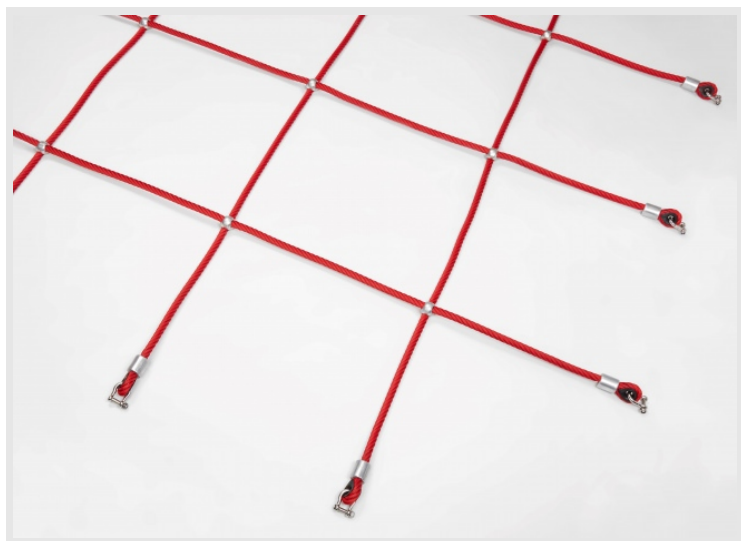

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Mögliche Farben | rot, grün, blau, schwarz, hanffarben |
| Material | Herkulestau Ø 18 mm (6-litzig, mit Stahleinlage und Polyestergerm ummantelt), schnittfest |
| Materialstärke | Ø 18,0 mm |
| Maschenweite | 500 x 500 mm |
| Maschenstellung | quadratisch (gerade) |
| Maschenverbindung | Knotenkugeln aus Aluminium, Ø 35 mm |
| Randausführung | mit fest verpressten oder verschraubten Befestigungsmitteln nach Wahl |
| Höchstzugkraft | Mindestbruchkraft Seil: 42,0 kN, Nennfestigkeit: 16 N/mm ² |
| Normen und Richtlinien | DIN EN 1176 |
| Dauergebrauchstemperatur | -40 bis +100 °C |
| Schmelzpunkt | 260 °C |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn | 0,5 bis 2,0% |
| Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit | 0% |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren | gut/nicht gut |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen | gut/gut |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | gut |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle | gut |
| Biege- & Scheuerfestigkeit | gut |
| Witterungsbeständigkeit | gut |
| UV-Stabilisierung | 250 kly |
| Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung | 90% |
| Elektrische Eigenschaften | Ummantelung isolierend, Kern elektrisch leitfähig |
| Imprägnierung | Polymerdispersion aus Acryharz, selbstvernetzend |
| Zolltarifnummer | 95069990 |