


# Produktdatenblatt Art.-Nr. 4416-120

## Kletternetz nach Maß (per m<sup>2</sup>)

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40  
Mail: info@schutznetze24.de  
Web: www.schutznetze24.de

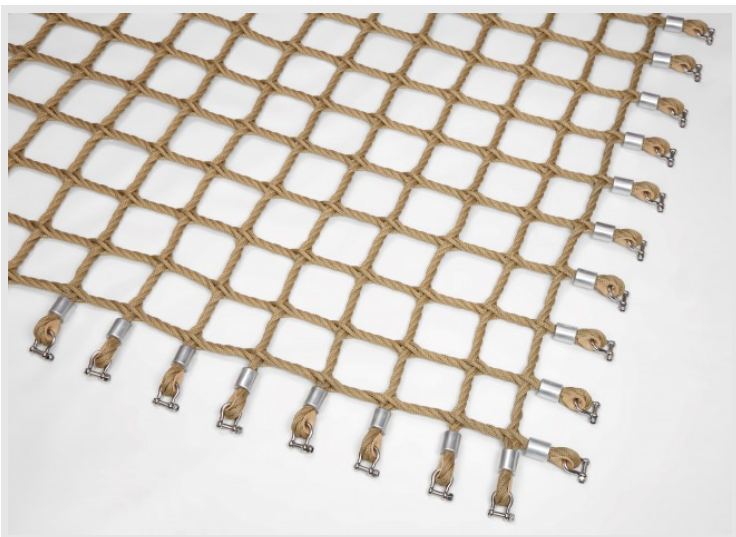

### TECHNISCHE DATEN

<b>Mögliche Farben</b>	hanffarben, blau, schwarz, grau, rot
<b>Material</b>	Herkulestau Ø 16 mm (4-litzig, mit Stahleinlage und Polyestergerarn ummantelt), schnittfest
<b>Materialstärke</b>	Ø 16,0 mm
<b>Maschenweite</b>	120 x 120 mm
<b>Maschenstellung</b>	quadratisch (gerade)
<b>Maschenverbindung</b>	Flechtknotenverbindung
<b>Randausführung</b>	mit fest verpressten oder verschraubten Befestigungsmitteln nach Wahl
<b>Höchstzugkraft</b>	Mindestbruchkraft Seil: 30,4 kN
<b>Normen und Richtlinien</b>	DIN EN 1176
<b>Dauergebrauchstemperatur</b>	-40 bis +100 °C
<b>Schmelzpunkt</b>	260 °C
<b>Feuchtigkeitsaufnahme im Garn</b>	0,5 bis 2,0%
<b>Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit</b>	0%
<b>Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren</b>	gut/nicht gut
<b>Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen</b>	gut/gut
<b>Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel</b>	gut
<b>Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle</b>	gut
<b>Biege- &amp; Scheuerfestigkeit</b>	gut
<b>Witterungsbeständigkeit</b>	gut
<b>UV-Stabilisierung</b>	250 kly
<b>Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung</b>	90%
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	Ummantelung isolierend, Kern elektrisch leitfähig
<b>Imprägnierung</b>	Polymerdispersion aus Acryharz, selbstvernetzend
<b>Zolltarifnummer</b>	95069990