


Produktdatenblatt Art.-Nr. 219-050

Netz per m² (nach Maß)

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de

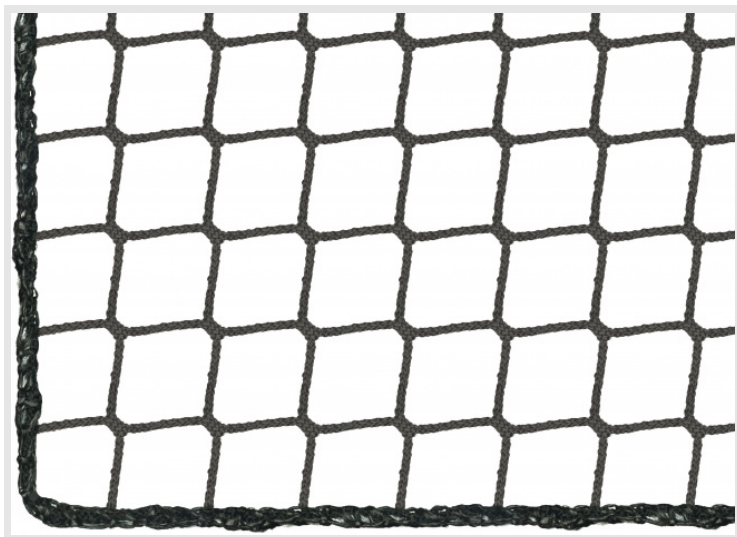

TECHNISCHE DATEN

Mögliche Farben	schwarz
Material	Polyamid
Materialstärke	Ø 4,5 mm
Maschenweite	50 x 50 mm
Maschenstellung	quadratisch (gerade)
Maschenverbindung	knotenlose Verflechtung
Randausführung	umlaufende Abschlusskante (ca. 7 mm stark)
Maschenhöchstzugkraft	2200 N
Feinheitsbezogene Höchstreißkraft	6,7 cN/den
Bruchdehnung Grundfaser	17%
Dauergebrauchstemperatur	-40 bis +130 °C
Schmelzpunkt	215 °C
Waschtemperatur (max.)	60 °C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn	5 bis 7%
Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit	15%
Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren	gut/nicht gut
Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen	gut/nicht gut
Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel	gut
Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle	gut
Biege- & Scheuerfestigkeit	sehr gut
Witterungsbeständigkeit	befriedigend
UV-Stabilisierung	250 kly
Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung	70%
Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung	gute Dauerelastizität, große Dehnung

Flexibilität im Wassereinsatz	wird nach mehrjährigem Einsatz hart
Schrumpfverhalten im Wasser	stark schrumpfend
Schrumpfverhalten an der Luft	stark schrumpfend
Verhalten bei großer Hitze / im Feuer	schmilzt
Elektrische Eigenschaften	isolierend, schlechte elektrische Leitfähigkeit
Zolltarifnummer	56081930
Flächengewicht	290 g/m ²