


Produktdatenblatt Art.-Nr. 771M

Golfimulator-Leinwand per m² (nach Maß)

Schutzenetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40
Mail: info@schutzenetze24.de
Web: www.schutzenetze24.de

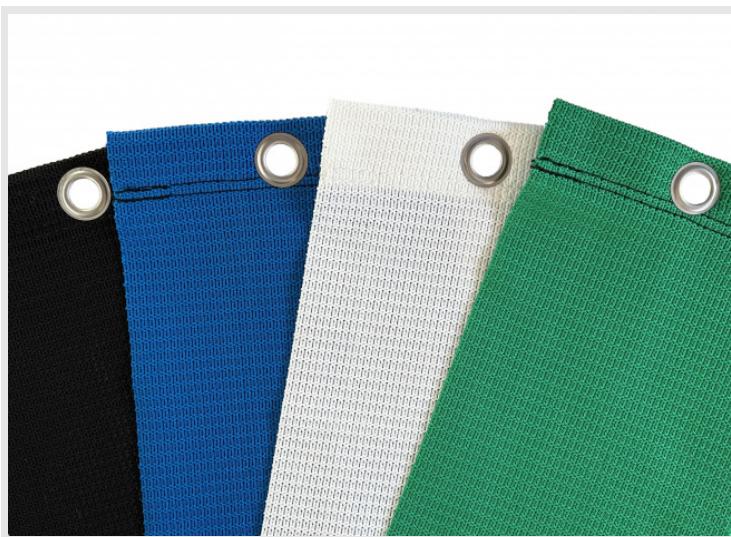

TECHNISCHE DATEN

Mögliche Farben	weiß, grün, blau, schwarz
Material	Polypropylen hochfest, flammhemmend, dicht gewirkt
Gewebeart	PP-Multifilamentgarn
Maschenweite	1 x 1 mm
Fertigungstoleranzen	Außenabmessungen: ± 2,5 cm
Schattierwert	98%
Windreduktion	98%
Randausführung	ringsum umgenäht und mit Verstärkungsband versehen (ca. 40 mm breit)
Ösen	Innendurchmesser Ø 16 mm, ringsum im gewählten Abstand (Standard: 50 cm)
Bruchdehnung Grundfaser	15%
Normen und Richtlinien	DIN 4102 (B1, schwer entflammbar)
Dauergebrauchstemperatur	-40 bis +80 °C
Schmelzpunkt	165 °C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn	0%
Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit	0%
Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren	sehr gut/gut
Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen	gut/nicht gut
Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel	gut
Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle	sehr gut
Biege- & Scheuerfestigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
UV-Stabilisierung	250 kly
Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung	90%
Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung	gute Dauerelastizität, keine Dehnung

Flexibilität im Wassereinsatz	bleibt flexibel
Schrumpfverhalten im Wasser	gering schrumpfend
Schrumpfverhalten an der Luft	gering schrumpfend
Verhalten bei großer Hitze / im Feuer	schmilzt
Elektrische Eigenschaften	isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit
Zolltarifnummer	95069990
Flächengewicht	510 g/m ²