



Produktdatenblatt Art.-Nr. 4305-045

Drahtseilnetz mit Polyesterummantelung nach Maß

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de

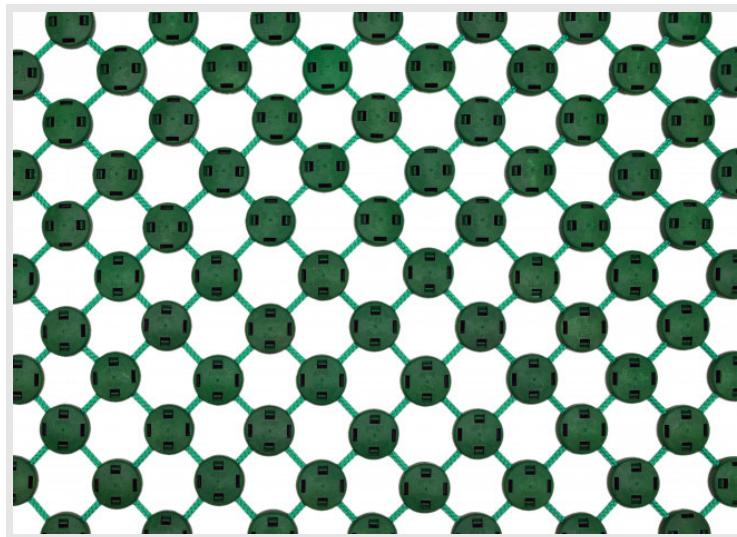

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| Mögliche Farben | grün, schwarz |
| Material | Polyester, Stahl, verzinkt, Herkulesseil Ø 5 mm (6-litzig, mit Stahleinlage und Polyesterfaden ummantelt), schnittfest |
| Materialstärke | Ø 5,0 mm |
| Maschenweite | 45 x 45 mm |
| Maschenstellung | rhombisch (diagonal) |
| Maschenverbindung | Kunststoffclips aus HDPE, Ø 35 mm |
| Seilkonstruktion | 7 x 6 mit Fasereinlage |
| Randausführung | Schlaufen |
| Dauergebrauchstemperatur | -40 bis +100 °C |
| Schmelzpunkt | 260 °C |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn | 0,5 bis 2,0% |
| Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit | 0% |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren | gut/nicht gut |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen | gut/gut |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | gut |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle | gut |
| Biege- & Scheuerfestigkeit | gut |
| Witterungsbeständigkeit | gut |
| Elektrische Eigenschaften | Ummantelung isolierend, Kern elektrisch leitfähig |
| Zolltarifnummer | 56081930 |
| Flächengewicht | 4300 g/m² |