



Produktdatenblatt Art.-Nr. 215-045

Böschung-Sicherungsnetz nach Maß

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 819 818
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de

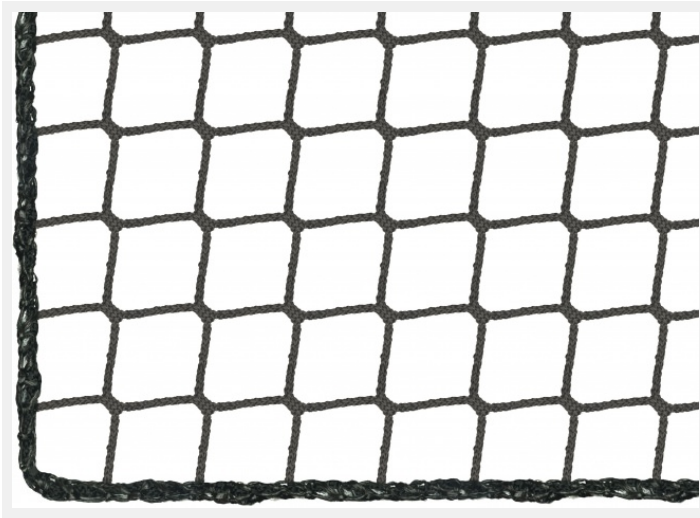

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Maße: | Breite nach Maß, Länge nach Maß |
| Mögliche Farben: | grün, weiß, blau, gelb, schwarz, rot |
| Material: | Polypropylen hochfest, knotenlos |
| Materialstärke: | Ø 4,0 mm |
| Maschenweite: | 45 x 45 mm |
| Maschenstellung: | quadratisch (gerade) |
| Maschenverbindung: | knotenlose Verflechtung |
| Randausführung: | umlaufende Abschlusskante (ca. 7 mm stark) |
| Maschenhöchstzugkraft: | 1600 N |
| Zertifikat: | Öko-Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100) |
| Dauergebrauchstemperatur: | -40 bis +80 °C |
| Schmelzpunkt: | 165 °C |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn: | 0% |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren: | sehr gut/gut |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen: | gut/schlecht |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel: | gut |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle: | sehr gut |
| Biege- & Scheuerfestigkeit: | gut |
| Witterungsbeständigkeit: | gut |
| UV-Stabilisierung: | 300 kly |
| Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung: | 90% |
| Zolltarifnummer: | 56081930 |
| Flächengewicht: | 210 g/m ² |