


# Produktdatenblatt Art.-Nr. 212F045

## Hochregallager-Sicherheitsnetz nach Maß, schwer entflammbar

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 819 818  
Mail: info@schutznetze24.de  
Web: www.schutznetze24.de

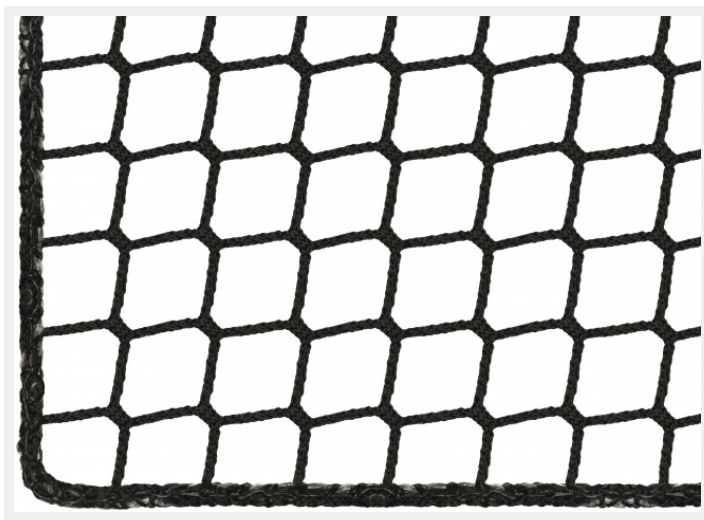

### TECHNISCHE DATEN

<b>Maße:</b>	Breite nach Maß, Länge nach Maß
<b>Mögliche Farben:</b>	grün, weiß, blau, schwarz
<b>Material:</b>	Polypropylen hochfest, knotenlos, flammhemmend
<b>Materialstärke:</b>	Ø 5,0 mm
<b>Maschenweite:</b>	45 x 45 mm
<b>Maschenstellung:</b>	quadratisch (gerade)
<b>Maschenverbindung:</b>	knotenlose Verflechtung
<b>Randausführung:</b>	umlaufende Abschlusskante (ca. 7 mm stark)
<b>Maschenhöchstzugkraft:</b>	3200 N
<b>Normen und Richtlinien:</b>	ASR 12/1-3, BGR 179, DGUV Regel 101-011, DGUV Regel 108-007 (ehemals BGR 234), DIN EN 13501-1 (schwer entflammbar, Klassifizierung B-s1 d2), DIN 4102 (B1, schwer entflammbar, brennend abtropfend)
<b>Zertifikat:</b>	MPA-Bau Prüfzeugnis P-NDS04-851, Öko-Text®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100)
<b>Reguläres Prüfintervall:</b>	12 Monate
<b>Anzahl der Prüfmaschen:</b>	3 Stk.
<b>Dauergebrauchstemperatur:</b>	-40 bis +80 °C
<b>Schmelzpunkt:</b>	165 °C
<b>Feuchtigkeitsaufnahme im Garn:</b>	0%
<b>Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren:</b>	sehr gut/gut
<b>Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen:</b>	gut/schlecht
<b>Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel:</b>	gut
<b>Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle:</b>	sehr gut
<b>Biege- &amp; Scheuerfestigkeit:</b>	gut
<b>Witterungsbeständigkeit:</b>	gut
<b>UV-Stabilisierung:</b>	300 kly
<b>Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung:</b>	90%
<b>Zolltarifnummer:</b>	56081930
<b>Flächengewicht:</b>	440 g/m <sup>2</sup>